





ALUSAFE

ALUMINIUM RULLEGITTER

Hvorfor velge Alusafe?

Alusafe rullegitter kombinerer høyt sikkerhetsnivå med pent utseende, enkel betjening og konkurransedyktige priser. Produksjonen skjer lokalt, og leveringstiden er kort. Alusafe leveres som rullegitter, som tett sjalusi, eller i perforert utførelse. Sistnevnte gir et eksklusivt og spesielt visuelt uttrykk. Rullegitteret leveres med natureloksert, vedlikeholdsfri overflate, men kan fås i andre farger etter ønske.

FG-godkjenning

Alusafe rullegitter er godkjent av Forsikringssekskapenes Godkjenningssnevnd (FG). I tillegg til at forsikringssekskapene krever det, gir FG-godkjenningen en trygghet for at gitteret har gjennomgått krevende fysiske tester.

Langtidstestet

I tillegg til FG-godkjenning har vi i egen regi gjennomført funksjonstesting av gitteret, tilsvarende 15 års normal bruk.

Ny sikkerhetsstandard

Innen få år vil alle norske produsenter av rullegitter måtte tilpasse seg en ny europeisk standard (ENV-1627). Alusafe er allerede testet etter den nye standarden i Sverige, og er dermed forberedt på fremtidig krav til godkjenning.



Alusafe er testet i henhold til kommende EU-krav, ENV-1627. Testrapport fås på forespørsel.



ALUSAFE

ALUMINIUM RULLEGITTER

Alusafe leveres i dag i to ulike sikkerhetsklasser:
 Alusafe 3000 er FG-godkjent for utvendig og innvendig montering.
 Alusafe 2000 er ikke FG-testet, og benyttes ofte som romdeling og innvendig sikring i kjøpesentre, der det ikke foreligger krav til FG-godkjenning.

Alusafe leveres enten som gitter med lamellåpning 100x45 mm, som tett sjalusi, eller som perforert sjalusi med 5 mm hull.
 Alusafe leveres i standard bredder opp til 6,5 meter, men kan for større åpninger leveres etter spesialmål. For begge modeller kreves minimalt med monteringsplass over vindu eller døråpning. Diameteren på ferdig opprullet gitter vil kun være ca. 25 cm, avhengig av høyden på gitteret. Gitteret betjenes med elektrisk motordrift, der rørmotoren ligger skjult i opprullingsrøret.
 Føringskinnene i aluminium har lyddempende glidelister i PVC.

Perforet gitter



Alusafe kan nå også leveres i perforert utgave. Her er lamellene perforert med 5 mm hull på en slik måte at man oppnår en spesiell visuell effekt, med godt innsyn til utstillingsvinduet etter stengetid. Gitteret leveres standard i natureloksert utgave, men kan lakeres i ønsket farge. Det er også mulig å påføre logo eller annen reklame på gitteret.

Fast sikring

Der det er ønskelig med fast montert sikring av vinduer, dører og andre lysåpninger, kan vi tilby ulike sikkerhetsløsninger.

Alusafe Protect er 3 mm perforerte aluminium plater i samme utførelse som perforert rullegitter. Platene fastmonteres ved hjelp av aluminium omrammingsprofiler.

Amplinet® er et lett og sterkt aluminiumsnett, som kan leveres med tilhørende omrammingsprofiler for enkel montering

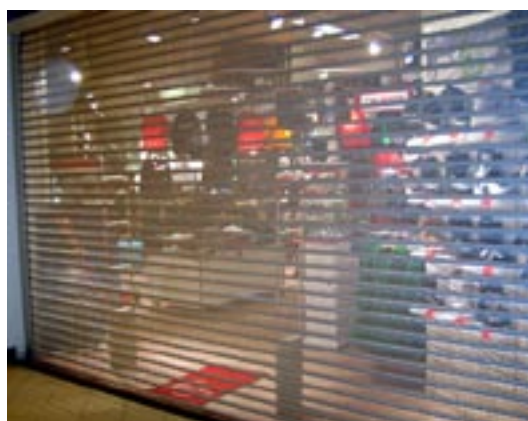



LEVERES SLIK FORSIKRINGSSELSKAPET DITT KREVER DET OG DU ØNSKER DET



Alusafe leveres som standard i natureloksert utførelse, men det er ingen ting i veien for å velge andre dekorative farger.



Det er forsikringsselskapet som stiller krav til hvordan den enkelte forretning skal sikres. Alusafe leveres i henhold til forsikringsselskapenes krav når det gjelder fysisk sikring og låsemuligheter.

Et FG-godkjent sikringsprodukt gir begge parter i et forsikringsforhold visshet om at det installerte sikkerhetsutstyret holder tilfredsstillende kvalitet.

Som standard leveres Alusafe i natureloksert vedlikeholdsfri utførelse. Gitteret kan også fås med lakkert overflate i valgfri RAL-farge, eller om du ønsker det - påført firmalogo eller annen reklame.

Produksjon og montering av Alusafe skjer lokalt gjennom firmaer med lang erfaring innen innbruddssikring.

Kontakt nærmeste Alusafe-produzent for mer informasjon eller et uforbindtlig pristilbud. Produsentoversikt og ytterligere informasjon om Alusafe finner du på våre nettsider:

www.astrup.no



Alusafe perforert rullegitter kan også påføres firmalogo eller annen form for reklame.

Godkjennelsesinnehaver:



ASTRUP AS
Postboks 8 Haugenstua, N- 0915 Oslo
Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo
Tlf.: 22 79 15 00 Fax: 22 79 16 80
E-mail: astrup@astrup.no
Internett: www.astrup.no