


# AmpliNett®

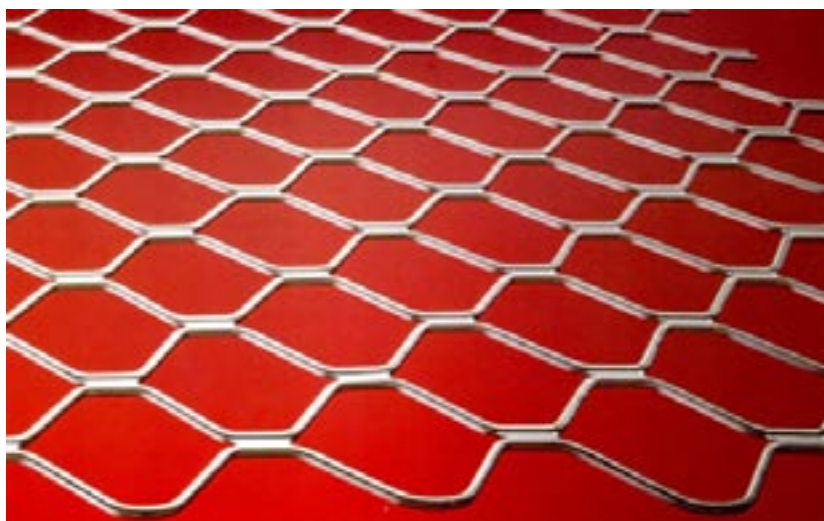

## Lett og dekorativt

AmpliNett® leveres i 4 ulike varianter. Felles for disse er at aluminiumnettet er produsert i ett helt stykke, og har en jevn og pen overflate uten skarpe kanter.

AmpliNett® har stor stivhet og stabilitet, til tross for sin lave vekt, og krever intet spesielt vedlikehold.

## Eloksert og lakkert

AmpliNett® leveres som standard i natureloksert utførelse, men kan også fåes farge-eloksert eller lakkert i ulike dekorative RAL-farger.

## Tilbehørprofiler

Tilpassede aluminiumprofiler sikrer enkel montering og skjøting av AmpliNett®.

Profilene lagerføres i standardlengder på 5 m, og leveres i ubehandlet eller natureloksert utførelse.

## Anvendelig

AmpliNett® kan benyttes over alt der det er ønskelig med en åpen og stabil områdeavgrensning. AmpliNett® holder seg pent over flere år, uten spesielle krav til vedlikehold.

## Bruksområder

- Porter, gjerder og rekkverksfyllinger
- Maskinavskjerming og personvern
- Lettvegger
- Innredninger, messer og utstillinger
- Hundebur

## For mer informasjon

For ytterlig informasjon, tekniske datablad og priser, kontakt vår Byggtekniske avdeling på telefon 22 79 15 00, eller e-post til byggteknisk@astrup.no.

Du kan også kontakte ditt nærmeste salgskontor.

## Salgskontorer

Oslo: 22 79 15 00 • Skien: 48 99 88 95 • Stavanger: 51 85 46 46

Bergen: 55 50 61 00 • Ålesund: 70 15 36 60 • Trondheim: 73 82 96 10



AmpliNett® rekkverksfylling, Statfjord C



AmpliNett® i kjøreport



AmpliNett® gjerder og rekkverksfyllinger, Haugesund Stadion



AmpliNett® låsbar port til marinaanlegg














AmpliNett® i ku-fanger



AmpliNett® som solavskjerming i fasade

# AmpliNett® - lette dekorative aluminiumnett

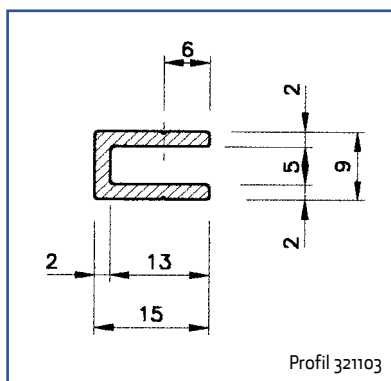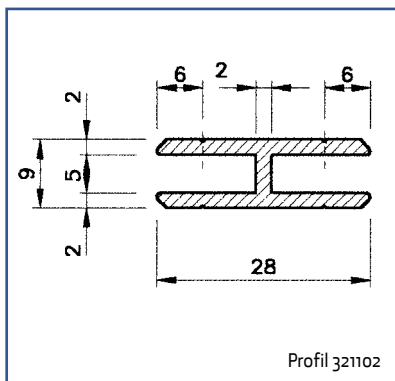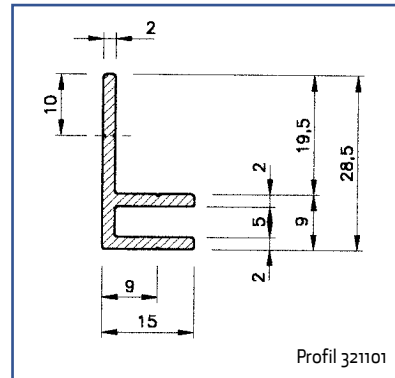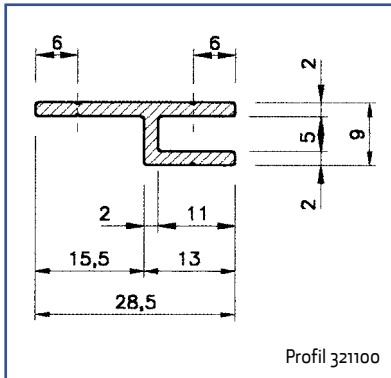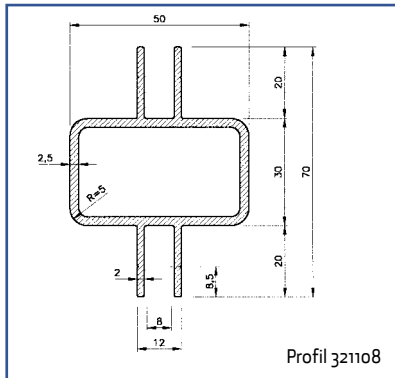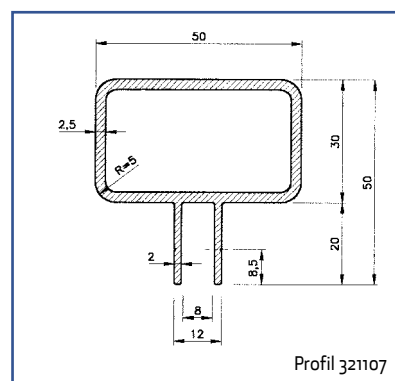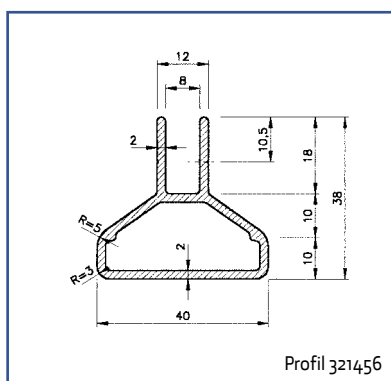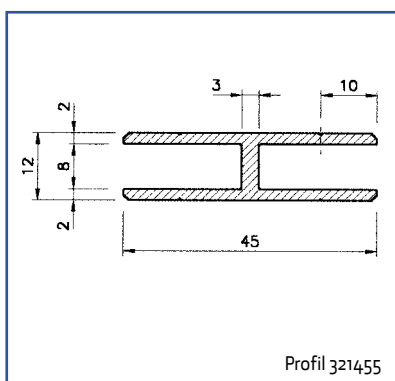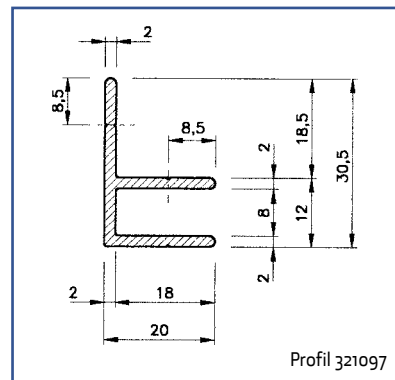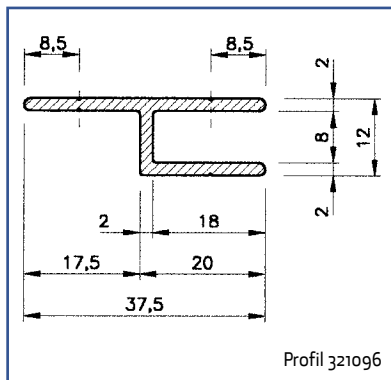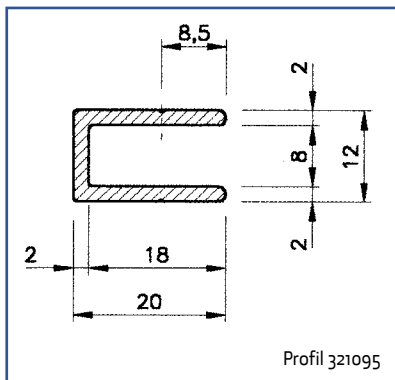

## AmpliNett® typer:

Typenr.	Mål mm (b x l)	Kg/nett
AN 1/750	750 x 6930	15,3
AN 1/920	920 x 5840	16,7
AN 2/1100	1100 x 3840	10,2
AN 3/1200	1200 x 3930	5,7

AmpliNett® leveres standard i eloksert utførelse, men kan også fås ueloksert.

Produktinnehaver/produzent: